

Bvm 972

BVM 972, distributeur automatique de boissons chaudes et froides, avec 700 gobelets et 56 sélections programmables. Equipé de: système automatique pour le réglage de la mouture qui garantit une extrême qualité des produits délivrés quelques soient les variations de température et du taux d'humidité ambiant. Les ensembles moteurs et bols mixers sont facilement extractibles afin de faciliter les opérations de maintenance. Distributeur pour spatules réglable de 90 à 105 mm et tourelle gobelets adaptable à différents diamètres. Caisse renforcée avec charnières anti vandalisme et serrure de porte à code programmable. Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité. Electronique standard multi-protocoles.

Bvm 972


caractéristiques techniques




BVM 972, CLAVIER À SÉLECTIONS DIRECTES




BVM 972, CLAVIER À SÉLECTIONS ALPHANUMÉRIQUES

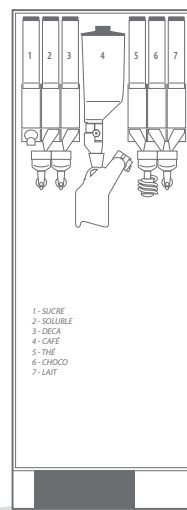

ESPRESSO MONO OU DOUBLE CHAUDIÈRE

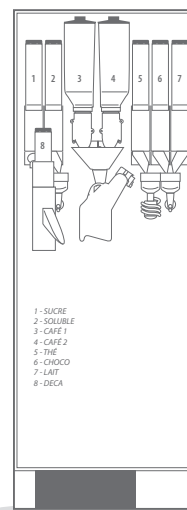

ESPRESSO 2 BACS CAFÉ GRAIN

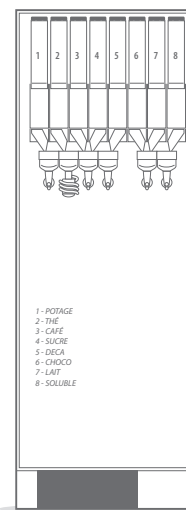

SOLUBLE 8 BACS

VERSIONS BVM 972	ESS MONO CHAUDIÈRE EXPRESSO	ESS DOUBLE CHAUDIÈRE EXPRESSO	ESS DOUBLE CHA GRAIN EXPRESSO	18S SOLUBLE	ESS MONO CHAUDIÈRE EXPRESSO	ESS DOUBLE CHAUDIÈRE EXPRESSO	ESS DOUBLE CHAUDIÈRE 2 BACS CAFÉ GRAIN EXPRESSO
SÉLECTIONS DIRECTES	✓	✓	✓	✓			
SÉLECTIONS ALPHA					✓*	✓*	✓*
CAFÉ EN GRAINS	1	1	2	-	1	1	2
BACS SOLUBLES	6	6	6	8	6	6	6
DIMENSIONS	H 1830 mm L 666 mm P 776 mm POIDS 155 kg						
* Modèle disponible également avec introduction monnaie anti-vandalisme.							

TECHNOLOGIES



CARACTERISTIQUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de chaudière et de l'aspirateur qui sont en 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

PUISSANCE ABSORBEE

1.80 kw version espresso mono chaudière
2.35 kw version espresso double chaudière
2.20 kw version soluble

ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord: 3/8"
Pression d'arrivée d'eau: 0,5 - 6,5 bar

CAPACITE PRODUITS

Café en grains	de 3.8 à 4.5 kg
Café grains 2 bacs	3.5 kg (x2)
Café soluble	1.4 kg
Lait en poudre	2.2 kg
Blanchisseur	4.0 kg
Boisson chocolatée	4.8 kg
Thé au citron	5.2 kg
Thé nature	2.4 kg
Potage	3.8 kg
Boisson froide	4.0 kg
Sucre	5.2 kg
Spatules	540 pcs
Gobelets	700 pcs

* Sur la version double grain, bac décaféiné additionnel de 0.34 kg

• **INTERFACE UTILISATEUR** Version **clavier à sélections directes**: 30 sélections qui peuvent être configurées aussi bien en sélections qu'en présélections. Version **clavier à sélections alphanumériques**: 26 sélections à partir du clavier alphanumérique et deux boutons de présélections. Version avec introduction monnaie anti-vandalisme disponible. Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson. Dosage du sucre réglable pour plus ou moins de sucre. Interface utilisateur ergonomique pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Display LCD alphanumérique à 32 caractères.

• **OPTIONS ET ACCESSOIRES** Module RS232. Visual Smart Programmer Speed qui permet le téléchargement des Progiciels et des préréglages et le déchargement des données d'audit sans PC. Groupe froid pour boissons fraîches. Kit télémétrie (modem GPRS avec antenne et chip horloge).

• **ENVIRONNEMENT ET HYGIENE** Rétro éclairage du lexan par Leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons. Compatible avec des gobelets cartons et des spatules bois. Option kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug. Option Mode Energy Saving qui permet de mettre la chaudière en veille pendant des périodes définies et consommer moins d'énergie. Adoucisseur qui garantit le respect des normes HACCP et prévient la formation du calcaire.

Bianchi Vending France · info.fr@bianchivending.com

1 Rue de Barcelone, ZI des Pivolles
69153 Decines-Charpieu CEDEX, France
tel. +33.(0)4.72.15.21.21, fax +33.(0)4.72.15.21.29